


CZĘŚĆ V. PROGRAMOWANIE WZORÓW ORAZ NAPISÓW

Programowanie przy użyciu ściegu
automatycznie blokującego

Przykład: Wzór #61 (tryb 3)

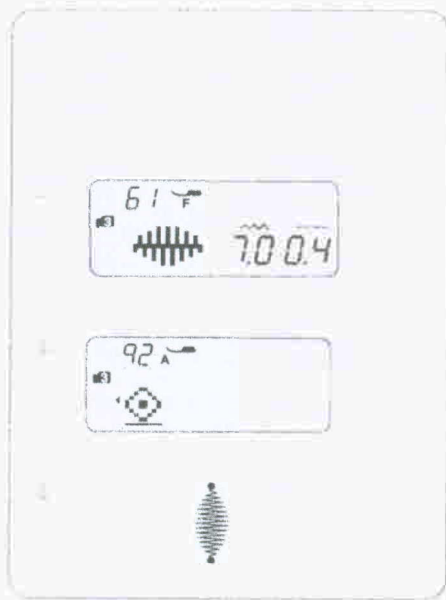

[1] Wybierz wzór 61 (tryb 3).
Naciśnij przycisk pamięci (MEM).

[2] Wybierz wzór 92 (tryb 3).
Naciśnij przycisk pamięci (MEM).

[3] Umieść materiał i szyj.
Maszyna wykona ścieg blokujący, wzór ściegu 61 oraz kolejny
ścieg blokujący – po czym zatrzyma się.

